

TFT-Schublade

RM 17 Comfort Widescreen WUXGA LED

Integrierte Rechnerbedieneinheit

Mit Monitor, Tastatur und Maus

Für den Serverschrank

- 1 HE Monitor-Tastaturschublade WUXGA
- native Auflösung 1920 x 1200 Pixel
- 17,1" Bildschirmdiagonale
- LED Backlight
- auswechselbare Kompakttastatur mit Touchpad
- hochwertige Drehmomentscharniere halten den Monitor in jeder Position
- integriertes Weitbereichsnetzteil (100 - 240 VAC) mit IEC 320 Buchse
- PS/2 oder USB-Anschluss für Tastatur und Maus
- DVI-I, DisplayPort
- Picture-in-Picture Darstellung
- Front USB




Optional:

- länderspezifische Tastatur

Technische Daten 17"-Display

- 17,1" TFT LCD Widescreen Display
- Auflösung 1920 x 1200 (WUXGA)
- Pixelpitch: 0,1905 mm x 0,1905 mm
- sichtbare Bildfläche: 365 x 228 mm
- Helligkeit typ. 600 cd/m²
- Kontrastverhältnis typ. 2000:1
- 16,7 Mio. Farben
- Reaktionszeit: 11 ms (Tr-Tf)
- Blickwinkel horz. + 88 Grad/- 88 Grad
- Blickwinkel vert. + 88 Grad/- 88 Grad
- Lagertemperatur: -40 bis +90 °C
- Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
- Umgebung: bis 90 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Schock: non operating 50 g 11ms
- Vibration: non operating 2,9 Gmns, 10-2000 Hz
- Luftdruck: max. 1040 Pa, min. 680 Pa
- MTBF Display: 30.000 h
- Leistungsaufnahme: typ 25,45 W Betrieb
- Anschlüsse: DVI-I, DisplayPort
- On Screen Menü

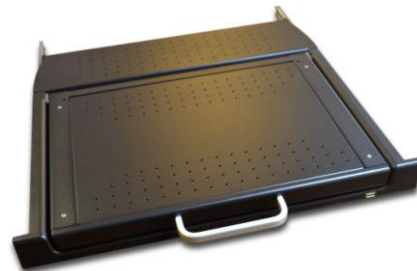



Technische Daten Tastatur

- Kompakttastatur mit integriertem Touchpad
- deutsches Tastaturlayout mit 83 Tasten, 105 Tastenemulation
- Scherentechnologie
- Cirque-Touchpad 62 x 46 mm, 2 Maustasten
- schwarz, Bedruckung mit Schutzschicht

sonstige technische Daten:

- integriertes Weitbereichsnetzteil
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A
- IEC 320 Buchse mit Schuko Netzkabel
- Gewicht: TFT-Schublade 12 kg
- Schutzart: TFT-Schublade IP 20
- alle Kabel 2m lang
- Zulassungen: CE, FCC
- EN55032, 55024, 61000-3-2, 61000-3-3
- LVD: EN62368-1

Lieferumfang

- 1 TFT-Schublade
- kugelgelagerte Teleskopschienen mit Montagewinkeln
- Schrankeinbautiefe: 560-850 mm
- Energiekette mit Kabelführung
- Datenkabel DVI-A, DVI-D, DisplayPort, 1-2 x USB (A-A), 0-2 x PS/2 (je nach Artikel)
- 1 Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Maße

- TFT-Schublade: 483mm x 490 mm x 44 mm

Material:

- TFT-Schublade: pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 9005